

**Interface de commande de la température, ventilation, lumière et protection solaire**  
**Module de commande d'ambiance avec écran TFT couleur et touches capacitives (Touchkeys),**  
**avec raccordement Modbus ou avec W-Modbus (Wireless)**

Les modules de commande d'ambiance des séries RYMASKON® 1000 / 2000 / 3000 sont conçus pour la commande (jusqu'à 5 zones climatiques) dans des logements, hôtels et bureaux, et régulent individuellement les niveaux de chauffage, refroidissement et ventilation de l'intérieur. Les variantes de contrôleur peuvent être utilisées comme des appareils autonomes grâce aux fonctions de régulation intégrées PI ou PWM ou à la régulation 2/3 points. La famille de produits se distingue par le design élégant, la commande intuitive et les multiples possibilités de combinaisons des différents composants.

Les modules de commande d'ambiance RYMASKON® 1000 (interface) servent à commander la température, la ventilation, la protection contre le soleil (stores à lamelles, persiennes) ou la lumière (avec fonction de variation). Les modules de commande d'ambiance mettent les valeurs de consigne à la disposition de la gestion technique de bâtiment via Modbus conventionnel câblé ou W-Modbus radio sans fil. L'affichage optique s'effectue via l'écran TFT 2", la commande via des touches capacitives (Touchkeys).

Outre le capteur de température et d'humidité intégré, des capteurs pour le CO<sub>2</sub> et les COV sont disponibles en option. Une entrée pour un capteur de température passif (NTC10K) et une entrée pour un contact sans potentiel sont également disponibles. Cela permet de raccorder par exemple un contact de fenêtre ou un contrôleur de condensation. Il est ainsi possible de climatiser les pièces de manière flexible et individuelle.

Tous les types d'appareils sont disponibles avec le boîtier Iduna 3 (112 x 89,5 x 24 mm), dans les couleurs blanc ou noir. Montage mural sur des boîtes d'encastrement standard ou en saillie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'appareil :	module de commande d'ambiance (interface)
Fonctions :	température, ventilation, protection solaire et lumière (voir tableau)
Système d'unités :	SI (par défaut) ou Impérial (commutable dans le registre Modbus)
Points de données :	température [°C] [°F], humidité relative [% h.r.], qualité de l'air (COV) [%] [ppb], dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ) [ppm], valeur de consigne (température, ventilation, présence)
Puissance absorbée :	typique < 3 W à 24 V CC ; typique < 4,5 VA à 24 V CA
Tension d'alimentation :	24 V CA/CC (± 10 %)
Communication :	<b>Modbus</b> (câble RTU), esclave, plage d'adresses de 1...247, env. 32 appareils, interface RS 485, <b>isolation galvanique</b> , 9600 / 19200 / 38400 / 57500 bauds, 8N1, parité paire / impaire, 1 / 2 bits d'arrêt ou <b>W-Modbus</b> (Wireless Modbus, cryptage AES-128), fréquence <b>2,4 GHz</b> ISM, puissance d'émission <b>100 mW</b> , portée <b>max. 500 m</b> (champ libre) / env. 50 - 70 m (bâtiments), esclave, plage d'adresses 1...247, env. 100 appareils sur une Gateway, le raccorde- ment à la gestion technique de bâtiment s'opère par radio via Gateway W-Modbus
Affichage :	<b>écran TFT</b> , 2" (41 x 30 mm), 320 x 240 x 3 pixels (RGB), rétro-éclairage LED, angle de vision de ± 85°
Éléments de commande :	<b>touches capacitives</b> (jusqu'à 10 touches, en fonction du type) pour le réglage de la température de consigne, des niveaux de ventilation, de la détection de présence, des valeurs de capteur et pour la commande de la protection solaire et de la lumière
Entrées :	1 NTC10K (configurable comme entrée numérique) 1 entrée numérique pour interrupteurs sans potentiel
Sorties :	<b>Modbus</b> ou <b>W-Modbus</b>
Raccordement électrique :	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup> , par bornes push-in
Boîtier :	plastique, <b>retardateur de flamme</b> (UL 94 V-0), matière PC/ABS, couleur <b>blanc</b> (similaire à RAL 9016) et <b>noir</b> (similaire à RAL 9004)
Dimensions du boîtier :	112 x 89,5 x 24 mm (L x H x P) (Iduna 3) bontage encastré : + 23 mm (P), protection de capteur : + 22 mm (H)
Montage :	montage mural sur boîte d'encastrement, Ø 55 mm ou en saillie
Température ambiante :	0...+50°C (fonctionnement) ; -30...+70°C (stockage)
Humidité de l'air admissible :	0...90 % h.r. (air sans condensation)
Type de protection :	IP 30 (selon EN 60529)
Normes :	conformité CE selon directive « CEM » 2014/30/EU (Modbus) ou directive radio 2014/53/EU (W-Modbus)

Suite voir page suivante !




**NEW**

Interface de commande de la température, ventilation, lumière et protection solaire  
Module de commande d'ambiance avec écran TFT couleur et touches capacitives (Touchkeys),  
avec raccordement Modbus ou avec W-Modbus (Wireless)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** (Suite)


<b>TEMPÉRATURE</b>	(équipement de base)
Capteur :	capteur de température numérique, petite hystérésis, grande stabilité à long terme
Plage de mesure :	0...+50 °C / +32...+122 °F
Précision :	typique ±0,5K / ±0,9 °F à +25 °C / +77 °F
<b>HUMIDITÉ</b>	(équipement de base)
Capteur :	capteur d'humidité numérique, petite hystérésis, grande stabilité à long terme
Plage de mesure :	0...100 % h.r.
Précision :	typique ±2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C / +77 °F, sinon ±3,0 %
<b>DIOXYDE DE CARBONE (CO2)</b>	(en option)
Capteur :	capteur de CO2 NDIR photoacoustique numérique (technologie infrarouge non dispersive), avec étalonnage automatique et grande stabilité à long terme
Plage de mesure :	0...2 000 ppm
Précision :	typique ±50 ppm, ±3% de la valeur de mesure à +25 °C / +77 °F
<b>QUALITÉ DE L'AIR (COV)</b>	(en option)
Capteur :	capteur de COV numérique à base d'oxyde métallique (MOX)
Plage de mesure :	0...100 % (correspond à l'indice IAQ 1...500 ou 0...2383 ppb équivalent éthanol – non linéaire)
Précision :	< ±15 %
Durée de vie :	> 10 ans (en cas d'utilisation conforme à la destination, selon le type et la durée de la teneur en COV)

Variantes d'appareils avec extension de touches en option pour le contrôle de la lumière(L) et de la protection solaire (B)

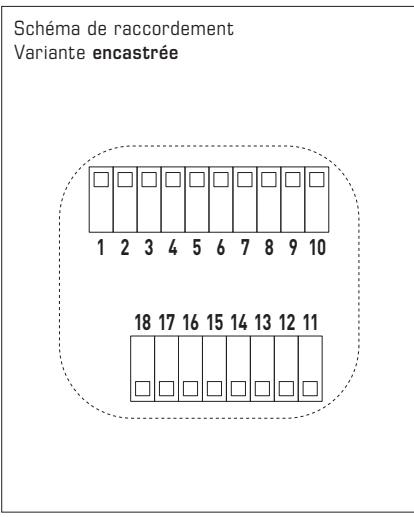

- RYMASKON 1000-MOD** Interface Variante **encastrée** (câble RTU)
- 1 free
  - 2 free
  - 3 free
  - 4 free
  - 5 free
  - 6 free
  - 7 free
  - 8 free
  - 9 GND (DI2)
  - 10 DI2
  - 11 UB+ 24V AC/DC
  - 12 UB- GND AC/DC
  - 13 NTC10K (DI1, potential-free)
  - 14 GND (NTC10K/DI1)
  - 15 Modbus A
  - 16 Modbus B
  - 17 Modbus A
  - 18 Modbus B

- RYMASKON 1000-WMOD** Interface Variante **encastrée** (Wireless)
- 1 free
  - 2 free
  - 3 free
  - 4 free
  - 5 free
  - 6 free
  - 7 free
  - 8 free
  - 9 GND (DI2)
  - 10 DI2
  - 11 UB+ 24V AC/DC
  - 12 UB- GND AC/DC
  - 13 NTC10K (DI1, potential-free)
  - 14 GND (NTC10K/DI1)
  - 15 free
  - 16 free
  - 17 free
  - 18 free
- 

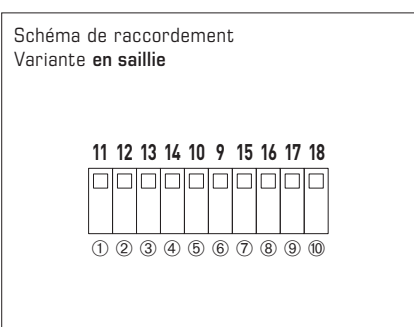


- RYMASKON 1000-MOD** Interface Variante **en saillie** (câble RTU)
- 11 UB+ 24V AC/DC
  - 12 UB- GND AC/DC
  - 13 NTC10K (DI1, potential-free)
  - 14 GND (NTC10K/DI1)
  - 15 DI2
  - 9 GND (DI2)
  - 15 Modbus A
  - 16 Modbus B
  - 17 Modbus A
  - 18 Modbus B


- RYMASKON 1000-WMOD** Interface Variante **en saillie** (Wireless)
- 11 UB+ 24V AC/DC
  - 12 UB- GND AC/DC
  - 13 NTC10K (DI1, potential-free)
  - 14 GND (NTC10K/DI1)
  - 15 DI2
  - 9 GND (DI2)
  - 15 free
  - 16 free
  - 17 free
  - 18 free
-

Interface de commande de la température, ventilation, lumière et protection solaire  
Module de commande d'ambiance avec écran TFT couleur et touches capacitives (Touchkeys),  
avec raccordement Modbus ou avec W-Modbus (Wireless)

Plan coté  
Variante encastrée Iduna 3  
[mm]

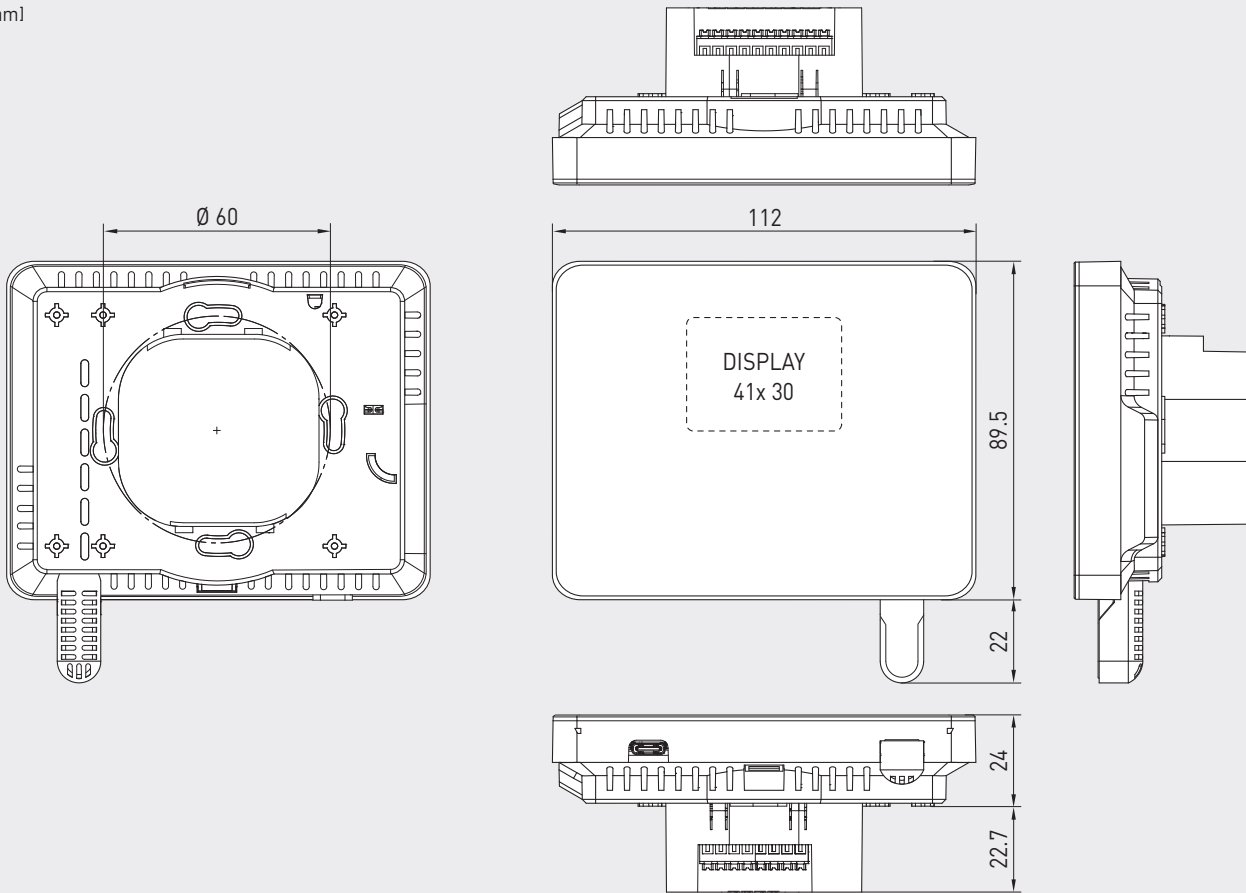

Plan coté  
Variante en saillie Iduna 3  
[mm]

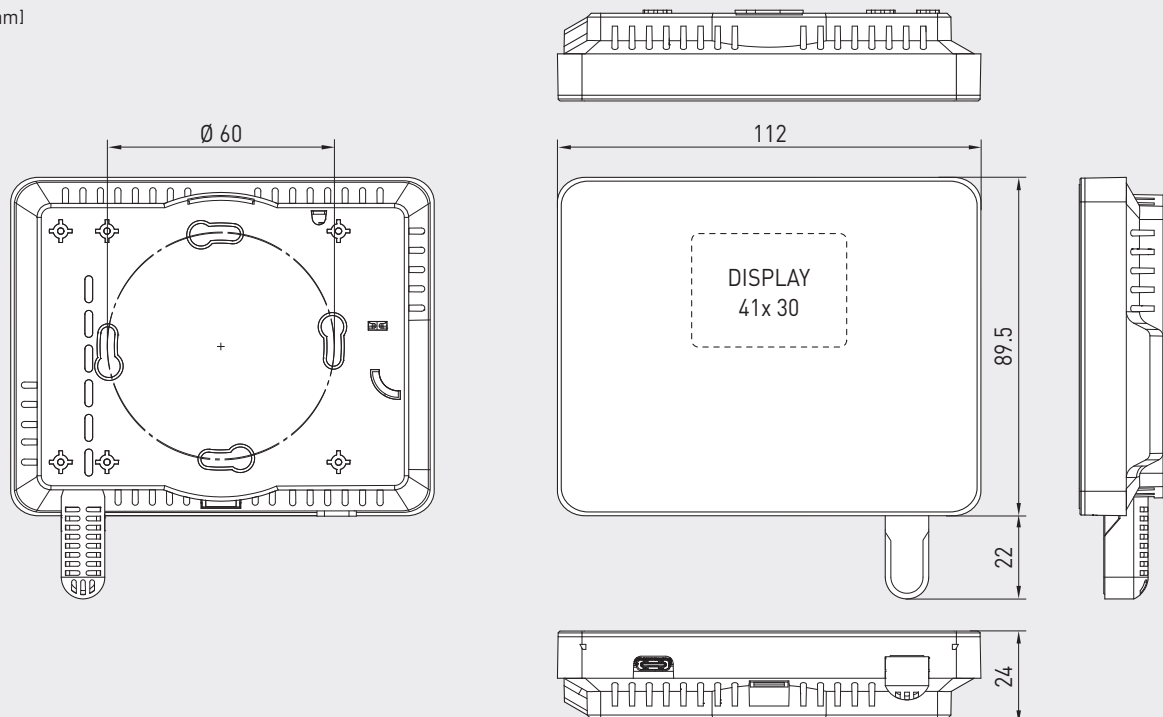



NEW

Interface de commande de la température, ventilation, lumière et protection solaire  
Module de commande d'ambiance avec écran TFT couleur et touches capacitives (Touchkeys),  
avec raccordement Modbus ou avec W-Modbus (Wireless)

MODÈLES DE BASE  
RYMASKON® 1000 Interface



Modules de commande d'ambiance pour le réglage de la température



Type 1301



Type 1302



Modules de commande d'ambiance pour le réglage de la température et de la ventilation



Type 1401





Type 1402

CARACTÉRISTIQUES DE BASE  
RYMASKON® 1000 Interface

- Tension d'alimentation 24 V CA/CC
- Raccordement **Modbus** ou **W-Modbus** sans fil
- **Écran** TFT 2,0" (320 x 240 x 3 pixels RGB), avec rétroéclairage LED, contraste élevé, angle de vision de 85°
- Touches capacitives (**Touchkeys**) (extension optionnelle voir clé de numérotation pos. 14-15)
- **Boîtier** Iduna 3 (112 x 89,5 x 24 mm), couleurs blanc et noir, pour montage mural sur des boîtes d'encastrement ou en saillie, installation rapide et facile via bornes push-in
- Capteur de température et d'humidité intégré (équipement de base) (autres capteurs en option : CO2, COV)
- **Régulation** du chauffage, du refroidissement, de la ventilation via Modbus/W-Modbus
- **Commande** de température, de ventilation (protection solaire et lumière avec fonction de variation en option)
- Économies d'énergie et respect de l'environnement grâce à des **fonctionnalités** telles que l'adaptation de la luminosité, le mode veille, la fonction de réveil, etc.
- **CuRA** (Customized Register Assignment) Attribution d'adresses de registre individuelles pour chaque point de données


Symboles à l'écran



Interface de commande de la température, ventilation, lumière et protection solaire  
Module de commande d'ambiance avec écran TFT couleur et touches capacitives (Touchkeys),  
avec raccordement Modbus ou avec W-Modbus (Wireless)

RYMASKON® 1000 Interface (série)  
Clés numériques pour différents types

R Y M 1 - x 0 x x - x x 1 x - 0 x x

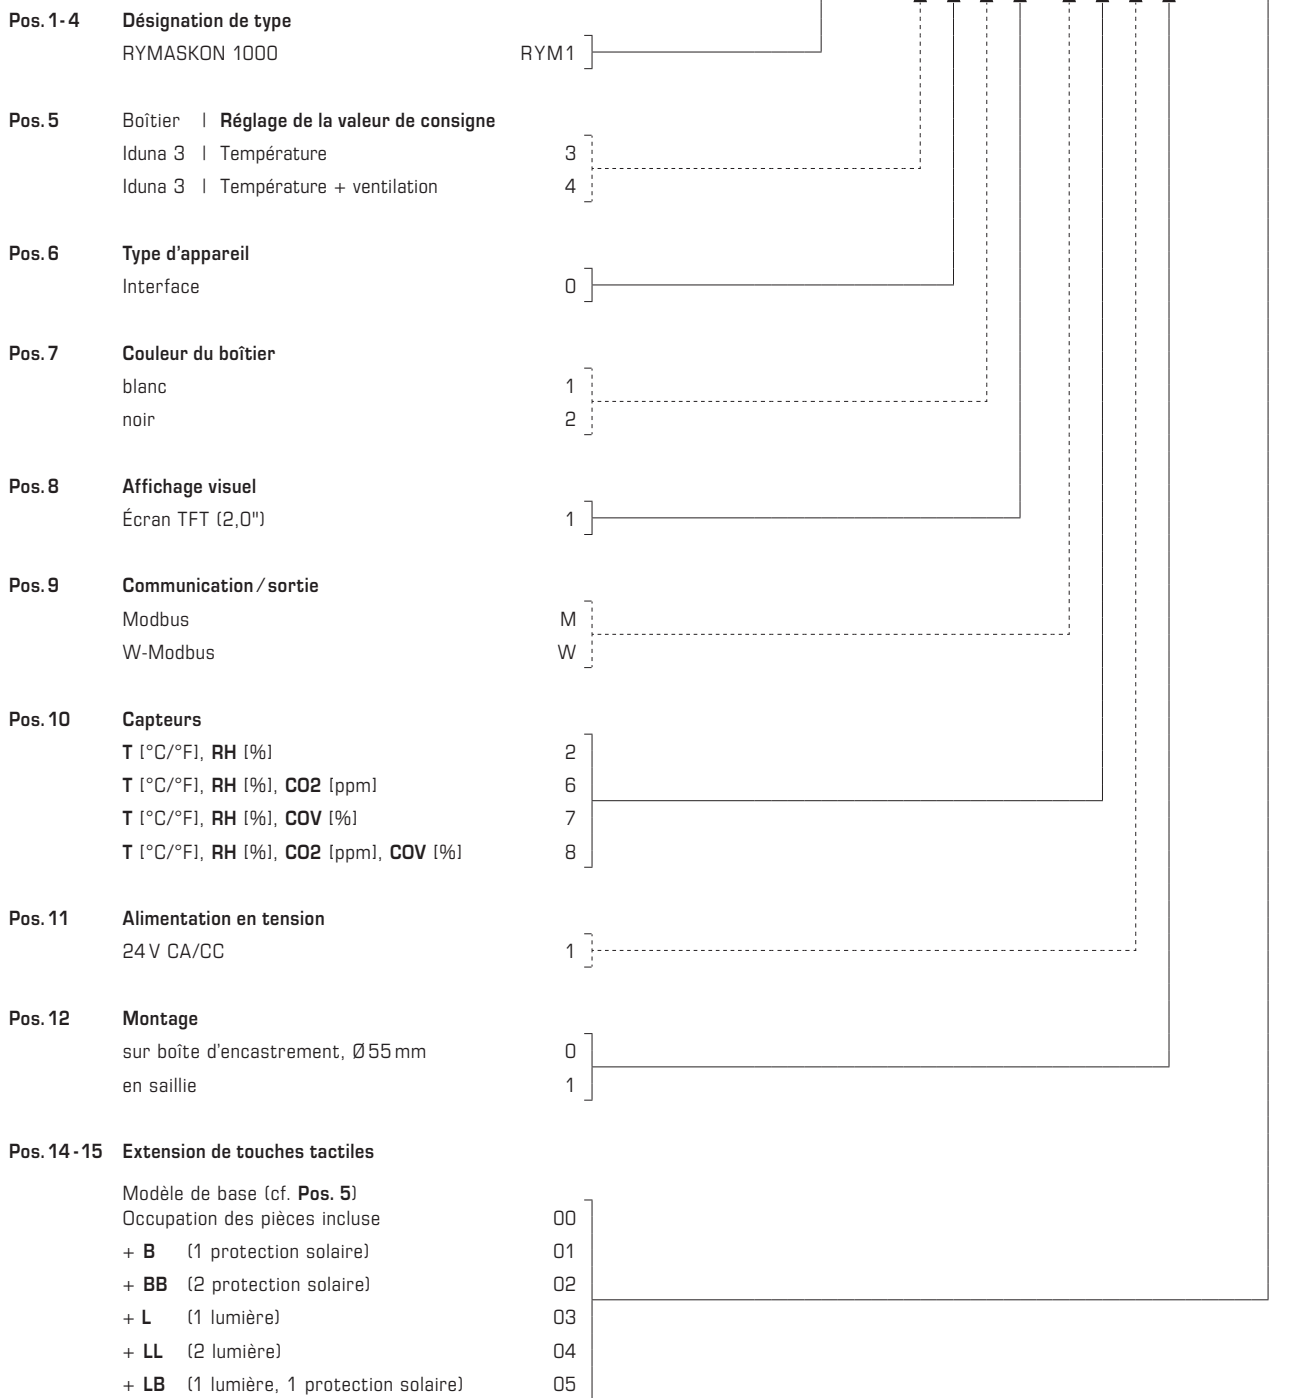

Capteurs

- T Température [°C/°F]
- RH Humidité relative [%]
- CO2 Dioxyde de carbone [ppm]
- COV Qualité de l'air [%]



S+S REGELTECHNIK

**NEW**

RYMASKON® 1000 Interface

Interface de commande de la température, ventilation, lumière et protection solaire  
Module de commande d'ambiance avec écran TFT couleur et touches capacitives (Touchkeys),  
avec raccordement Modbus ou avec W-Modbus (Wireless)

RYMASKON® 130x		Interface (modèles de base) Modules de commande d'ambiance pour le réglage de la température					
Type / WG02	communi- cation	élément de mesure	commande	couleur / boîtier	écran	référence	prix
<b>RYMASKON® 130x</b>				<b>Iduna 3</b>	Variante <b>encastrée</b>		
RYM 1301-RH-MOD	Modbus	T   RH	T   -   R	blanc	■	RYM1-3011-M210-000	<b>220,12 €</b>
RYM 1302-RH-MOD	Modbus	T   RH	T   -   R	noir	■	RYM1-3021-M210-000	<b>220,12 €</b>
RYM 1301-RH-WMOD	W-Modbus	T   RH	T   -   R	blanc	■	RYM1-3011-W210-000	<b>303,32 €</b>
RYM 1302-RH-WMOD	W-Modbus	T   RH	T   -   R	noir	■	RYM1-3021-W210-000	<b>303,32 €</b>
<b>RYMASKON® 130x AP</b>				<b>Iduna 3</b>	Variante <b>en saillie</b>		
RYM 1301-RH-MOD-AP	Modbus	T   RH	T   -   R	blanc	■	RYM1-3011-M211-000	<b>220,12 €</b>
RYM 1302-RH-MOD-AP	Modbus	T   RH	T   -   R	noir	■	RYM1-3021-M211-000	<b>220,12 €</b>
RYM 1301-RH-WMOD-AP	W-Modbus	T   RH	T   -   R	blanc	■	RYM1-3011-W211-000	<b>303,32 €</b>
RYM 1302-RH-WMOD-AP	W-Modbus	T   RH	T   -   R	noir	■	RYM1-3021-W211-000	<b>303,32 €</b>
Élément de mesure / Commande :	T = capteur de température (équipement de base) RH = capteur d'humidité		T = température F = ventilation (Fan) R = occupation des pièces				

RYMASKON® 140x		Interface (modèles de base) Modules de commande d'ambiance pour le réglage de la température et de la ventilation						
Type / WG02	communi- cation	élément de mesure	commande	couleur / boîtier	écran	référence	prix	
<b>RYMASKON® 140x</b>				<b>Iduna 3</b>	Variante <b>encastrée</b>			
RYM 1401-RH-MOD	Modbus	T   RH	T   F   R	blanc	■	RYM1-4011-M210-000	<b>220,12 €</b>	
RYM 1402-RH-MOD	Modbus	T   RH	T   F   R	noir	■	RYM1-4021-M210-000	<b>220,12 €</b>	
RYM 1401-RH-WMOD	W-Modbus	T   RH	T   F   R	blanc	■	RYM1-4011-W210-000	<b>303,32 €</b>	
RYM 1402-RH-WMOD	W-Modbus	T   RH	T   F   R	noir	■	RYM1-4021-W210-000	<b>303,32 €</b>	
<b>RYMASKON® 140x AP</b>				<b>Iduna 3</b>	Variante <b>en saillie</b>			
RYM 1401-RH-MOD-AP	Modbus	T   RH	T   F   R	blanc	■	RYM1-4011-M211-000	<b>220,12 €</b>	
RYM 1402-RH-MOD-AP	Modbus	T   RH	T   F   R	noir	■	RYM1-4021-M211-000	<b>220,12 €</b>	
RYM 1401-RH-WMOD-AP	W-Modbus	T   RH	T   F   R	blanc	■	RYM1-4011-W211-000	<b>303,32 €</b>	
RYM 1402-RH-WMOD-AP	W-Modbus	T   RH	T   F   R	noir	■	RYM1-4021-W211-000	<b>303,32 €</b>	
Élément de mesure / Commande :	T = capteur de température (équipement de base) RH = capteur d'humidité		T = température F = ventilation (Fan) R = occupation des pièces					

OPTIONS			
Éléments de mesure :	CO2 = capteur de CO2	Supplément	<b>128,54 €</b>
	COV = capteur de COV	Supplément	<b>125,33 €</b>
Commande :	B / L Touches pour protection solaire et/ou lumière (cf. Pos. 14-15)	sur demande	
Communication :	sans Modbus	sur demande	
En option :	<b>Autres variantes de type sur demande !</b> Possibilités de configuration, voir code numéroté (à gauche)		

ACCESSOIRES			
<b>Gateway W-Modbus</b> (Wireless) pour la connexion radio aux réseaux Modbus, avec modes de fonctionnement « Gateway » (fonction primaire en tant que station de base) et « Node » (fonction d'adaptateur pour max. 1 capteur câblé)			
<b>GW-wModbus</b>		1801-1211-1101-000	<b>238,16 €</b>
<b>GW-wModbus Pro</b>	et « Node Pro » (fonction d'adaptateur pour max. 16 capteurs câblés)	1801-1211-1101-100	<b>322,40 €</b>
<b>LA-Modbus</b>	<b>Appareil de terminaison de ligne</b> (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active	1906-1300-0000-100	<b>85,49 €</b>
Software:	<b>S+S Configuration Tool</b> logiciel de configuration (PC) à télécharger gratuitement sur <a href="http://www.spluss.de">www.spluss.de</a>		